

شرکت مهتاب آب ایرانیان



شیر کشویی زبانه فلزی

Cast Iron Metallic Seat Gate Valve



شیر کشویی زبانه فلزی

Cast Iron Metallic Seat Gate Valve



دارای نشان استاندارد ایران


مشخصات :

مشخصات	
سایز	۵۰ تا ۳۵۰ میلیمتر
فشار کاری	۱۰ و ۱۶ بار
بدنه	چدن خاکستری - چدن داکتیل
زبانه	فسفر برنز
محور	استنلس استیل
رنگ	اپوکسی پودری به روش الکترواستاتیک
استاندارد تست	ISO 5208
استاندارد طول	DIN 3202 - F4
استاندارد طراحی	DIN 3352
کاربرد	قطع و وصل جریان سیال
استاندارد ابعاد و سوراخکاری فلنج ها	DIN EN 1092

شیر کشویی زبانه فلزی

Cast Iron Metallic Seat Gate Valve



ابعاد و سایزها :

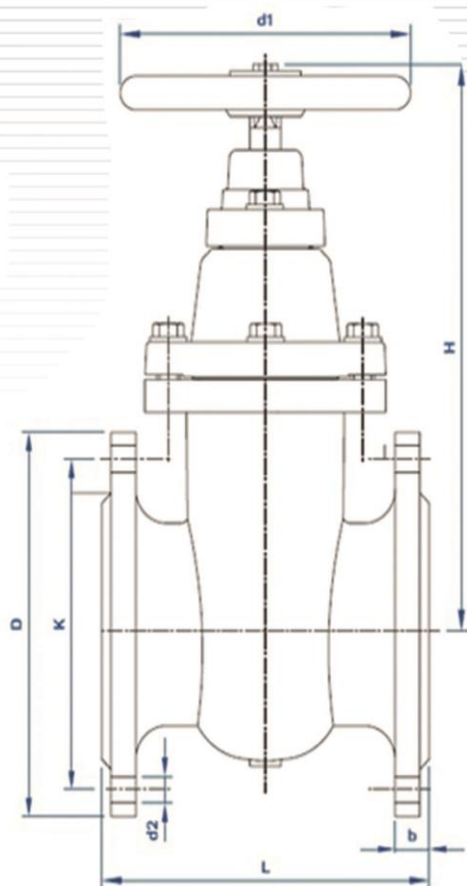

size	L	H	D1	D2	D	K	B	No.h
50	150	250	160	19	165	125	20	4
65	170	258	160	19	185	145	20	4
80	180	284	160	19	200	160	22	8
100	190	320	200	19	220	180	24	8
125	200	375	250	19	250	210	26	8
150	210	423	250	23	285	240	26	8
200	230	515	250	23	340	295	26	8
250	250	603	315	23	398	350	28	12
300	270	708	315	23	445	400	28	12
350	290	830	400	23	505	460	28	16

شیر کشویی زبانه فلزی

Cast Iron Metalic Seat Gate Valve

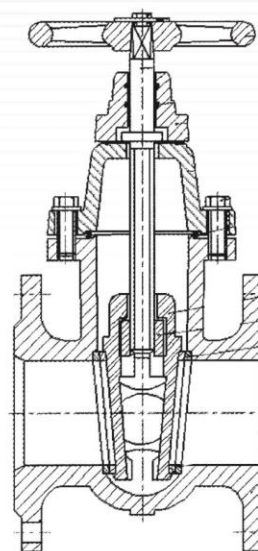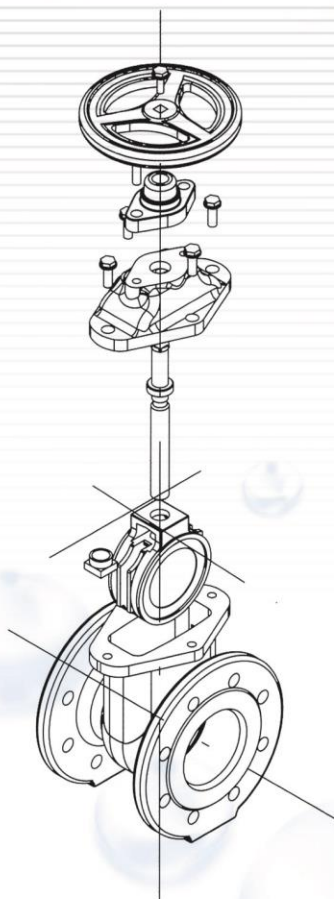

The Material of Parts, According to DIN 3352

Part Name	Material Group	Material no	Code No	Material Standard
Body	Gray Cast Iron	0.6025	GG 25	DIN 1691 Or ISO 185
Gate	Copper Zinc Alloy			DIN 1705 Or ISO 426
Bonnet	Gray Cast Iron	0.6025	GG 25	DIN 1691 Or ISO 185
Stuffing box	Gray Cast Iron	0.6025	GG 25	DIN 1691 Or ISO 185
stem	Stainless Steel	1.4021	X20 Cr13	DIN 17440
Bonnet Gasket				DIN 3754
stem Nut	Stainless Steel	1.4021	X20 Cr13	DIN 17440
Bolts			Ck 15	DIN 933
Stuffing box Gasket				DIN 3754
Hand wheel	Gray Cast Iron	0.6025	GG 25	DIN 1691 Or ISO 185
Hand wheel Bolt & Washer			Ck 15	DIN 933
Body Seat Rings	For 90 deg Water copper zinc alloy			DIN 1705 Or ISO 426
Gland	Gray Cast Iron			DIN 1691 Or ISO 185
Packing	Flexible Graphite	0.6025	GG 25	

شیر کشویی زبانه فلزی

Cast Iron Metalic Seat Gate Valve

کاربرد :

شیر های کشویی مناسب برای انواع تاسیسات و سیالات رقیق غیر اسیدی و فاقد مواد زاید تا دمای ۲۵۰ درجه سانتی گراد در جهت قطع و وصل جریان سیال استفاده میشود .
زبانه شیر در زمان استفاده باید در حال باز یا بسته قرار بگیرد و با باز یا بسته نشدن کامل نمی توان اختلاف فشار ایجاد نمود و قرار دادن در حالت نیمه باز باعث آسیب دیدگی سطوح آب بندی میشود .

مزایا :

عمر بالا و عدم نیاز به سرویس مداوم
عبور سیال بدون کاهش دبی
آببندی کامل از هر دو جهت
طراحی شده مطابق با استاندارد های DIN
دارای نشان استاندارد ایران
گواهی آب و خاک

* در صورت وجود احتمال یخ زدگی از شیر آلات با جنس چدن داکتیل استفاده شود .

راهنمای استفاده از شیرهای شرکت مهتاب آب ایرانیان

- ۱- هنگام نگهداری در انبار در شرایط دمای زیر ۵۰ درجه و رطوبت کمتر از ۶۰ درصد توصیه می شود.
- ۲- تابش مستقیم آفتاب رنگ شیر را کاهش می دهد و عمر قطعات لاستیکی را کاهش می دهد.
- ۳- در هنگام جابه جایی دقت فرمایید به شیر آلات ضربه وارد نشود چون باعث رنگ پریدگی و خوردگی میشود.
- ۴- هرگز شیر آلات را پرتاب نکنید چون موجب کج شدن محور شیر و شکستن اجزا آن می شود.
- ۵- برای اتصال شیر حتما از واشر آب بندی مناسب و پیچ و مهره های استاندارد استفاده نمایید.
- ۶- نصب شیر آلات توسط افراد متخصص انجام شود .
- ۷- از ضربه زدن به شیر آلات هنگام نصب جداً خودداری فرمایید.
- ۸- در مواقعی که شیر را داخل زمین نصب می کنید (دفنی) اطراف آن را با ماسه سرند شده بپوشانید.
- ۹- سرویس نگهداری شیرالات در زمان مناسب انجام شود
- ۱۰- در صورتی که شیر آلات جهت سیالاتی غیر از آب مورد استفاده قرار می گیرد حتما در هنگام سفارش و خرید قید شود.